

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-249419

(43)Date of publication of application : 26.09.1995

(51)Int.Cl.

H01M 8/02

(21)Application number : 06-037245

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 08.03.1994

(72)Inventor : GOTO MASAHIRO
OTSUKA KEIZO
KAHARA TOSHIKI
TAKASHIMA TADASHI
YOSHIDA TADASHI


(54) FUEL CELL

(57)Abstract:

PURPOSE: To even temperature and current density within the cell surface of each unit cell for forming a fuel cell.

CONSTITUTION: Grooves 50, 60 are provided in a separator 1 of a unit cell to form a fuel gas flow passage 5 and an oxidant gas flow passage 6. Flow quantity control valves 59, 69, of which open degree is changed in response to the temperature, are provided in each groove 50, 60.

When the temperature abnormally rises, the flow quantity control valve 59 arranged in the fuel gas flow passage 5 is closed to reduce the flow quantity of the fuel gas flowing in the groove 50. When the temperature abnormally rises, the flow quantity control valve 69 arranged in the oxidant gas flow passage 6 is opened to increase the quantity of the oxidant gas. Temperature control is performed from both views of the cooling ability and the quantity of heat generation so as to eliminate the temperature distribution within the cell surface, and the cell performance is stabilized and the lifetime thereof is prolonged.

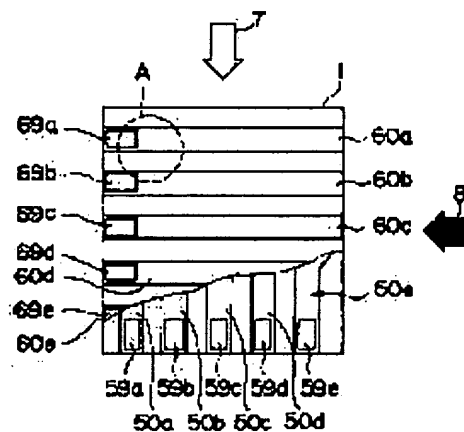

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 08.03.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2837625

[Date of registration] 09.10.1998

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 7 - 2 4 9 4 1 9

(43) 公開日 平成7年(1995)9月26日

(51) Int. Cl.⁶ 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所
H O 1 M 8/02 R 9444 - 4 K

審査請求 有 請求項の数 2 0 O L (全 1 1 頁)

(21) 出願番号 特願平6-37245

(22) 出願日 平成6年(1994)3月8日

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 後藤 正博

茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会社
日立製作所日立工場内

(72) 発明者 大塚 馨象

茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会社
日立製作所日立工場内

(72) 発明者 加原 俊樹

茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会社
日立製作所日立工場内

(74) 代理人 弁理士 富田 和子

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 燃料電池

(57) 【要約】

【目的】 燃料電池を構成する各ユニットセルのセル面内における温度、電流密度の均一化を図ることを目的とする。

【構成】 ユニットセルのセパレータ 1 に溝 5 0, 6 0 を設けて、ここを燃料ガス流路 5、酸化剤ガス流路 6 とする。そして、各溝 5 0, 6 0 ごとに、温度に応じて開度に変化する流量調節弁 5 9, 6 9 を設ける。燃料ガス流路 5 に配置される流量調節弁 5 9 は、温度が異常に高くなると閉じて当該溝 5 0 を流れる燃料ガスの流量を減らす。一方、酸化剤ガス流路 6 に配置される流量調節弁 6 9 は、温度が異常に高くなると開いて当該溝 6 0 を流れる酸化剤ガスの量を増やす。

【効果】 冷却能力および発熱量の両面から温度制御を行うことによって、セル面内温度分布を解消させ、セル性能の安定化および長寿命化を図ることができる。

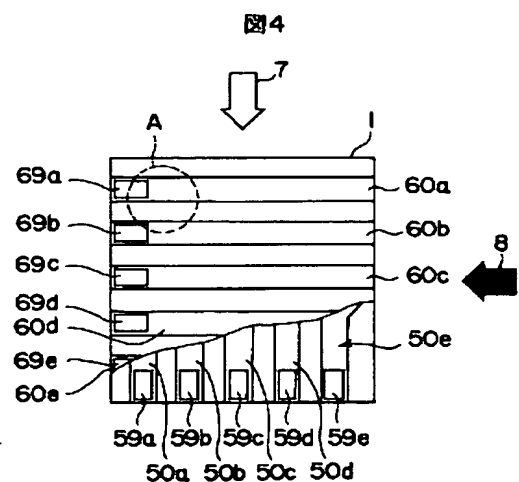

1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】アノード電極と、カソード電極と、上記アノード電極と上記カソード電極との間に配置され、電解質を保持する電解質保持部材と、上記アノード電極に接して配置された燃料ガス流路と、上記カソード電極と接して配置された酸化剤ガス流路と、上記燃料ガス流路中に配置され、当該燃料ガス流路内の温度に応じて開度の変化する燃料流量制御弁と、を含んで構成されることを特徴とする燃料電池。

【請求項 2】上記酸化剤ガス流路内に配置され、当該酸化剤ガス流路内の温度に応じて開度の変化する酸化剤ガス流量制御弁をさらに有すること、を特徴とする請求項 1 記載の燃料電池。

【請求項 3】アノード電極と、カソード電極と、上記アノード電極と上記カソード電極との間に配置され、電解質を保持する電解質保持部材と、上記アノード電極に接し、互いに並列的に配置された複数の燃料支流路を含んで構成される燃料ガス流路と、上記カソード電極と接して配置された酸化剤ガス流路と、上記燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を、各燃料支流路ごとに調整可能な燃料流量制御手段を有すること、を特徴とする燃料電池。

【請求項 4】上記燃料流量制御手段は、上記燃料支流路それぞれを通過する燃料ガスの温度に応じて、当該燃料支流路を通過する燃料ガスの流量を調整するものであること、を特徴とする請求項 3 記載の燃料電池。

【請求項 5】上記燃料流量制御手段による流量調整は、上記燃料ガスの温度が高い時には当該燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を減少させ、上記燃料ガスの温度が低い時には当該燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を増大させる方向になされるものであること、を特徴とする請求項 4 記載の燃料電池。

【請求項 6】上記温度は、上記燃料支流路の出口部における温度であること、を特徴とする請求項 4 または 5 記載の燃料電池。

【請求項 7】上記燃料流量制御手段は、バイメタルを含んで構成された弁を有すること、を特徴とする請求項 4 または 5 記載の燃料電池。

【請求項 8】上記燃料流量制御手段は、形状記憶合金を含んで構成された弁を有すること、を特徴とする請求項 4 または 5 記載の燃料電池。

【請求項 9】上記弁は、上記燃料支流路の出口部に配置されていること、を特徴とする請求項 7 または 8 記載の燃料電池。

【請求項 10】上記燃料流量制御手段は、

2

上記燃料ガスの温度を検出する温度検出手段と、上記温度検出手段の検出結果に応じて開度に変化する弁と、を含んで構成されることを特徴とする請求項 4 または 5 記載の燃料電池。

【請求項 11】上記アノード電極と隣接して配置されたセパレータを有し、上記セパレータは、上記アノード電極との対向面に、上記燃料ガス支流路の一部を構成する溝を備え、上記弁は、上記溝内に配置されていることを特徴とする請求項 7, 8, 9 または 10 記載の燃料電池。

【請求項 12】上記酸化剤ガス流路は、互いに並列的に配置された複数の酸化剤支流路を含んで構成され、上記酸化剤支流路を流れる酸化剤ガスの流量を、各酸化剤支流路ごとに調整可能な酸化剤流量制御手段をさらに有すること、を特徴とする請求項 3, 4, 5 または 6 記載の燃料電池。

【請求項 13】上記酸化剤流量制御手段は、上記酸化剤支流路を通過する酸化剤ガスの温度に応じて、当該酸化剤支流路を通過する酸化剤ガスの流量を調整するものであること、を特徴とする請求項 12 記載の燃料電池。

【請求項 14】上記酸化剤流量制御手段は、上記酸化剤ガスの温度が高いと当該酸化剤支流路を流れる酸化剤ガスの流量を減少させ、上記酸化剤ガスの温度が低いと当該支流路を流れる酸化剤ガスの流量を増大させるものであること、を特徴とする請求項 13 記載の燃料電池。

【請求項 15】上記アノード電極と、電解質保持部材と、カソード電極とは積層して配置されており、上記積層方向から見て、上記燃料支流路と、上記酸化剤支流路とは、互いに交差する向きに設けられていること、を特徴とする請求項 12 または 13 記載の燃料電池。

【請求項 16】上記燃料ガス流路は、上記燃料支流路を互いにつなぐ燃料バイパス流路をさらに備え、上記燃料流量制御手段は、上記燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を上記燃料バイパス流路との交差点の前側と後側とで独立的に調整可能であること、を特徴とする請求項 3 または 12 記載の燃料電池。

【請求項 17】上記酸化剤ガス流路は、上記酸化剤支流路を互いにつなぐ酸化剤バイパス流路をさらに備え、上記酸化剤流量制御手段は、上記酸化剤支流路を流れる酸化剤ガスの流量を上記酸化剤バイパス流路との交差点の前側と後側とで独立的に調整可能であること、を特徴とする請求項 16 記載の燃料電池。

【請求項 18】アノード電極と、カソード電極と、上記アノード電極と上記カソード電極との間に配置さ

【0012】本発明は、冷却流体の流量の調整のみに頼ること無く、温度制御を行うことのできる燃料電池を提供することを目的とする。

【0013】本発明は、異常部分以外の部分に与える影響を最小限に押さえつつ、よりの確な温度制御を可能とした燃料電池を提供することを目的とする。

【0014】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するためになされたもので、その第1の態様としては、アノード電極と、カソード電極と、上記アノード電極と上記カソード電極との間に配置され、電解質を保持する電解質保持部材と、上記アノード電極に接して配置された燃料ガス流路と、上記カソード電極と接して配置された酸化剤ガス流路と、上記燃料ガス流路中に配置され、当該燃料ガス流路内の温度に応じて開度の変化する燃料流量制御弁と、を含んで構成されることを特徴とする燃料電池が提供される。

【0015】この場合、上記酸化剤ガス流路内に配置され、当該酸化剤ガス流路内の温度に応じて開度の変化する酸化剤ガス流量制御弁をさらに有することが好ましい。

【0016】本発明の第2の態様としては、アノード電極と、カソード電極と、上記アノード電極と上記カソード電極との間に配置され、電解質を保持する電解質保持部材と、上記アノード電極に接し、互いに並列的に配置された複数の燃料支流路を含んで構成される燃料ガス流路と、上記カソード電極と接して配置された酸化剤ガス流路と、上記燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を、各燃料支流路ごとに調整可能な燃料流量制御手段を有することを特徴とする燃料電池が提供される。

【0017】上記燃料流量制御手段は、上記燃料支流路それぞれを通過する燃料ガスの温度に応じて、当該燃料支流路を通過する燃料ガスの流量を調整するものであることが好ましい。

【0018】上記燃料流量制御手段による流量調整は、上記燃料ガスの温度が高い時には当該燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を減少させ、上記燃料ガスの温度が低い時には当該燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を増大させる方向になされるものであってもよい。

【0019】上記温度は、上記燃料支流路の出口部における温度であることが好ましい。

【0020】上記燃料流量制御手段は、バimetallを含んで構成された弁を有してもよい。あるいは、上記燃料流量制御手段は、形状記憶合金を含んで構成された弁を有してもよい。

【0021】上記弁は、上記燃料支流路の出口部に配置されていることが好ましい。

【0022】上記燃料流量制御手段は、上記燃料ガスの温度を検出する温度検出手段と、上記温度検出手段の検出結果に応じて開度に変化する弁と、を含んで構成されることが好ましい。

【0023】上記アノード電極と隣接して配置されたセパレータを有し、上記セパレータの上記アノード電極と

の対向面に、上記燃料ガス支流路の一部を構成する溝を備え、上記弁は、上記溝内に配置されていても構わない。

【0024】上記酸化剤ガス流路は、互いに並列的に配置された複数の酸化剤支流路を含んで構成され、上記酸化剤支流路を流れる酸化剤ガスの流量を、各酸化剤支流路ごとに調整可能な酸化剤流量制御手段をさらに有してもよい。

【0025】上記酸化剤流量制御手段は、上記酸化剤支流路を通過する酸化剤ガスの温度に応じて、当該酸化剤支流路を通過する酸化剤ガスの流量を調整するものであることが好ましい。

【0026】上記酸化剤流量制御手段は、上記酸化剤ガスの温度が高いと当該酸化剤支流路を流れる酸化剤ガスの流量を減少させ、上記酸化剤ガスの温度が低いと当該支流路を流れる酸化剤ガスの流量を増大させるものであってもよい。

【0027】上記アノード電極と、電解質保持部材と、カソード電極とは積層して配置されており、上記積層方向から見て、上記燃料支流路と、上記酸化剤支流路とは、互いに交差する向きに設けられていることが好ましい。

【0028】上記燃料ガス流路は、上記燃料支流路を互いにつなぐ燃料バイパス流路をさらに備え、上記燃料流量制御手段は、上記燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を上記燃料バイパス流路との交差点の前側と後側とで独立的に調整可能であることが好ましい。

【0029】上記酸化剤ガス流路は、上記酸化剤支流路を互いにつなぐ酸化剤バイパス流路をさらに備え、上記酸化剤流量制御手段は、上記酸化剤支流路を流れる酸化剤ガスの流量を上記酸化剤バイパス流路との交差点の前側と後側とで独立的に調整可能であることがさらに好ましい。

【0030】本発明の第3の態様としては、アノード電極と、カソード電極と、上記アノード電極と上記カソード電極との間に配置され、電解質を保持する電解質保持部材と、上記アノード電極に接して配置された燃料ガス流路と、上記カソード電極と接して配置され、互いに並列的に配置された複数の酸化剤支流路と、該酸化剤支流路間をつなぐ酸化剤バイパス流路とを含んで構成された酸化剤ガス流路と、上記燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を、各酸化剤支流路ごとに、かつ、上記酸化剤バイパス流路との交差点の前側と後側と独立的に調整可能な酸化剤流量制御手段と、を有することを特徴とする燃料電池が提供される。

【0031】本発明の第4の態様としては、上記アノード電極に接して配置された燃料ガス流路における温度に応じて、当該燃料ガス流路における燃料ガス流量を変更することを特徴とする燃料電池の運転方法が提供される。

【0032】上記流量の変更は、上記温度が高いと上記流量を減少させ、上記温度が低いと上記流量を増大させる方向に行われるものであってもよい。

【0033】

【作用】燃料流量制御手段は、燃料支流路それぞれを通過する燃料ガスの温度（特に、出口部における温度）に応じて、当該燃料支流路を通過する燃料ガスの流量を調整する。この流量調整は、上記燃料ガスの温度が高い時には当該燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を減少させ、上記燃料ガスの温度が低い時には当該燃料支流路を流れる燃料ガスの流量を増大させる方向に行なう。これにより、高温部への燃料ガス供給を抑制し、該高温部における反応量すなわち、発熱量を抑制する。

【0034】また、酸化剤流量制御手段は、酸化剤支流路を流れる酸化剤ガスの温度（特にでぐち部における温度）に応じて、当該酸化剤支流路を通過する酸化剤ガスの流量を調整する。この流量調整は、酸化剤ガスの温度が高いと当該酸化剤支流路を流れる酸化剤ガスの流量を減少させ、上記酸化剤ガスの温度が低いと当該支流路を流れる酸化剤ガスの流量を増大させる方向に行なう。これにより、高温部への酸化剤ガスの供給量を増大し、該高温部において酸化剤ガスが奪う熱の量（高温部における冷却能力）を増大する。

【0035】なお、低温部においては、上述の説明とは逆に、発熱量の増大と、冷却能力の抑制が行われる。

【0036】燃料支流路と、酸化剤支流路とを互いに交差する向きに設けておけば、異常部においては、上記発熱量制御の効果と、冷却能力制御の効果とが重複して作用する。従って、他の正常な領域に与える影響を最小限にとどめつつ、最大の効果を得ることができる。

【0037】酸化剤バイパス流路、燃料バイパス流路を備えた例では温度等の均一化をよりきめ細かに行うことができる。

【0038】

【実施例】本発明の第1の実施例を図面を用いて説明する。

【0039】本実施例の燃料電池は、図1に示すとおり、ポンプ91、92によって供給される燃料ガスと酸化剤ガスとを反応させて発電を行う。そして、発電した電気を負荷に供給している。

【0040】燃料電池は、複数個の単電池を積層して構成されている。本実施例の燃料電池の基本となる単電池の構成を図2に示す。

【0041】該単電池は、電解質板3と、電解質板3を挟んでその両側に配置されるアノード電極2およびカソード電極4と、セパレータ1とを含んで構成されている。なお、セパレータ1は、単電池間を区切るためのものであって厳密には、単電池を構成するものではない。しかし、通常、該セパレータの表面に溝を設けここを燃料ガス等の流路としているためここでは、該セパレータ

も単電池の構成要素として扱うこととする。

【0042】セパレータ1は、各単電池の間を区切るものである。該セパレータ1の一面側には燃料ガス流路5を構成する複数の溝50が平行に設けられている。セパレータ1の他面側には、同様に、酸化剤ガス流路6を構成する複数の溝60が、燃料ガス流路5と直行する方向に設けられている。燃料ガスは、溝50とアノード電極2との間に形成される空間を、一方、酸化剤ガスは、溝60とカソード電極4との間に形成される空間を通過して、それぞれ一定の方向に流れる構造となっている。

【0043】さらに、本実施例のセパレータ1は、図2には描かれていないが、溝50のそれぞれに流量調節弁59を備えている。また、溝60のそれぞれに該流量調節弁69を備えている。該流量調節弁59、69を図3に示す。

【0044】流量調節弁59は、反応量（発熱量）を調整することによって、電流密度および温度を制御するためのものである。流量調節弁59は、各溝50の出口付近に配置されており、当該溝50を流れてきた燃料ガスの温度に応じて当該溝50の出口部を開閉する。流量調節弁59は、燃料ガスの温度が設計運転温度より高くなると閉じる方向（すなわち、燃料ガスの流量を減らす方向に）に作動し、逆に、設計運転温度より低くなると開く方向に（すなわち、燃料ガスの流量を増やす方向に）作動するように構成されている。また、個々の流量調節弁59は、互いに独立的に動作することができる。

【0045】本実施例においては、流量調節弁59をバイメタルを用いて構成している。使用したバイメタルの材質は、低膨張側材料が鉄・ニッケル合金、高膨張側材料が鉄・マンガン・クロム・合金である。該流量調節弁59は、流量の調整を効率良く行うことができるように溝50の形状に合わせた形状（本実施例においては、角型）としている。セパレータ1への取付けは、スポット溶接によって行っている。流量調節弁59の形状はこれに限定されるものではなく、円形、半円形等、適宜色々な形状を用いる事ができる。また、流量調節弁59の取り付け方法についても、溶接に限らず、ビス止め、流路との一体化等、他の様々な方法を適用可能である。

【0046】流量調節弁69は、冷却能力を調整することによって温度を制御しようとするものである。流量調節弁69は、酸化剤ガスの温度に応じて、当該溝60を開閉するものである。該流量調節弁69は、基本的には、流量調節弁59と同様であるが、温度変化に対する弁の作動方向が流量調節弁59とは逆にされている。つまり、流量調節弁69は、酸化剤ガスの温度が設計運転温度より高くなると、開く方向（すなわち、酸化剤ガスの流量を増やす方向に）に作動し、設計運転温度より低くなると閉じる方向（すなわち、酸化剤ガスの流量を減らす方向に）に作動するように構成されている。

【0047】セパレータ1、アノード電極2は、カソー

ド電極 4、電解質板 3 の材質、形状等は、燃料電池の種類に応じて決定されるものである。例えば、熔融炭酸塩を電解質とする場合には、セパレータ 1 としてステンレス鋼を、また、アノード電極 2、カソード電極 3 としては、ニッケル合金の多孔質体を用いることができる。また、電解質板 3 としては、アルミナやマグネシウムの多孔質体を用いることができる。

【0048】特許請求の範囲においていう”燃料流量制御手段”とは、本実施例においては流量調節弁 59 に相当するものである。”酸化剤流量制御手段”とは、流量調節弁 69 に相当するものである。また、”燃料支路”とは、個々の溝 50 と、アノード電極 2 とに形成される空間に相当するものである。”互いに、並列的に配置された燃料支路”とは、溝 50 a, b, c, d, e 相互の位置関係を意味するものである。また、”酸化剤支路”とは、個々の溝 60 と、カソード電極 3 とによって形成される空間として実現されている。”互いに、並列的に配置された酸化剤支路”とは、溝 60 a, b, c, d, e 相互の位置関係を意味するものである。

【0049】本実施例の燃料電池における温度制御動作を図 4 を用いて説明する。

【0050】図 4 は、本実施例の燃料電池のセルを上側から見た様子を示したものである。なお、燃料ガス流路 5 の構造を表すため、一部を透視図としている。また、セル面内に発生した高温部分（あるいは低温部分）を異常部 A として破線の円で描いた。溝 50 には、燃料ガス 7 が白抜き矢印の方向に流れているものとする。溝 60 には、酸化剤ガス 8 が黒塗り矢印の方向に流れているものとする。

【0051】燃料ガス 7 は、溝 50 を通りアノード電極 2 に供給される。酸化剤ガス 8 も同様に、溝 60 を通ってカソード電極 4 に供給される。そして、アノード電極 2 およびカソード電極 4 の全面で、電気化学反応により電気と熱が発生されている。

【0052】異常部 A における電流密度および温度が異常に高くなっている場合には、該異常部 A に対応する位置にある溝 50 a, b を通過してきた燃料ガス 7 は高温になっている。そのため、流量調節弁 59 a, 59 b は閉方向に作動して、溝 50 a, 50 b を通って流れる燃料ガス 7 の流量を減少させる。その結果、溝 50 a, b に沿った領域における電気化学反応の反応量（すなわち、発熱量）が減少し、電流密度及び温度が低下する。

【0053】燃料電池では、ポンプ 91 等（図 1 参照）によって、燃料電池全体での燃料ガスの供給量を制御している。従って、溝 50 a, 50 b を流れる燃料ガス 7 の量が減少させられた分だけ、そのまま燃料ガスの供給量が減少してしまうことはない。該減少分のうちの少なくとも一部に相当する量だけは、溝 50 c, 50 d, 50 e を流れる燃料ガス 7 の量が增大する。これによって、燃料電池全体での出力値を維持するとともに、セル

面全体での電流密度分布及び温度分布の均一化を図ることができる。このような意味において、流量調節弁 59 は、各溝 50 への燃料ガスの分配機能をも発揮していることになる。この点については、流量調節弁 69 も同様である。

【0054】溝 60 a, b を通過してきた酸化剤ガス 8 も同様に高温になっている。そのため、流量調節弁 69 a, 69 b は開方向に作動して、溝 60 a, 60 b を流れる酸化剤ガス 8 の流量を増大させる。その結果、溝 60 a, 60 b に沿った領域における冷却能力が増大し、該領域における温度を下げるることができる。

【0055】異常部 A における電流密度および温度が異常に低下している場合には、以上とは逆に作用する。すなわち、流量調節弁 59 a, 59 b が開方向に作動し、溝 50 a, 50 b を通って流れる燃料ガス 7 の流量が増大する。その結果、溝 50 a, b に沿った領域における電気化学反応の反応量（すなわち、発熱量）が増大し、該領域における電流密度および温度が高まる。また、流量調節弁 69 a, 69 b が閉方向に作動し、溝 60 a, 60 b を通って流れる酸化剤ガス 8 の流量が減少する。その結果、溝 60 a, 60 b に沿った領域における冷却能力が低下し、該領域における温度が高まる。

【0056】このようなメカニズムで実現される電流密度および温度の調整機能は、流量調節弁 59 による発熱量の抑制（あるいは、増大）と、流量調節弁 69 による冷却能力の増大（あるいは、抑制）とが重複して作用する部分（この場合、異常部 A）において最も効果的に発揮されることになる。

【0057】本実施例では各溝 50（60）ごとにそれぞれ流量調節弁 59（69）を取り付けているが、図 5 のごとく、複数本の溝 50（60）を 1 つにまとめた上で流量調節弁 59（69）を設けるようにしても良い。このようにすれば、コスト低減を図ることができる。逆に、図 6 のごとく一つの溝 50（60）に複数の流量調整弁 59（69）を設けても良い。このようにすれば、流量の調整可能な範囲が広がる。

【0058】本発明の第 2 の実施例を図 7 を用いて説明する。

【0059】本実施例は、セパレータ 1' の各溝 50（60）間をつなぐバイパス溝 52（62）を設けるとともに、溝 50（60）とバイパス溝 52（62）との交点の直前位置にも流量調節弁 59'（69'）を設けたことを特徴とするものである。以下、溝 50（60）のバイパス溝 52（62）よりも上流側にある部分を溝 50'（60'）と、また、下流側にある部分を溝 50''（60''）という。

【0060】流量調節弁 59', 69' 自体の構成は、上記第 1 の実施例と同様である。また、他の部分についても、上記第 1 の実施例と同様である。なお、図 7（a）はセパレータ 1' を溝 50 の側から見た図、図 7

(b) はセパレータ1'を溝60の側から見た図である。

【0061】バイパス溝52(62)は、各溝50(60)間をつなぐように設けられている。これにより、例えば、溝50a"には、溝50'aを通過してきたガスだけでなく、溝50'b, c, d, eを通過してきたガスの一部も流れ込むことができる。また、逆に、溝50'aを通過してきたガスは、溝50a"だけでなく溝50'b, c, d, eにも流入可能になっている。

【0062】なお、溝50'と、溝50"とは、それぞれが別の"燃料支流路"を構成している。一方、"互いに、並列的に配置された燃料支流路"とは、溝50'a, b, c, d, e相互の位置関係、また、溝50'a, b, c, d, e相互の位置関係を意味するものである。同様に、並列的に配置された酸化剤支流路とは、溝60'a, b, c, d, e相互の位置関係、また、溝60"a, b, c, d, e相互の位置関係を意味するものである。

【0063】動作を説明する。

【0064】異常部Bにおける電流密度および温度が異常に高くなっている場合には、該異常部Bの直後の位置にある流量調節弁59a', 59b'が閉方向に作動する。すると、溝50a', 50b'に流入する燃料ガス7の流量が減少する。その結果、溝50a', 50b'に沿った領域(つまり、異常部B)における電気化学反応の反応量(すなわち、発熱量)が減少し、電流密度及び温度が低下する。

【0065】溝50a', 50b'を流れる燃料ガス7の量が減少した分のうちの少なくとも一部は、溝50c', 50d', 50e'に流入する。そして、溝50a", 50b"には、溝50a', 50b'を流れてきたガスだけでなく、溝50c', 50d', 50e'を流れてきたガスもバイパス溝52を通じて流れ込む。従って、該溝50a", 50b"に沿った領域には、燃料ガスが十分に供給される。つまり、燃料ガスは異常部Bのみを迂回して流れるため、異常部B以外の部分(図7の例では特に異常部Bの下流側部分)に与える悪影響を小さくすることができる。図7の例とは異なり、異常部Bがもっと下流側(つまり、溝50"の領域)に生じた場合も同様に、燃料ガスが異常部Bを迂回して流れることができる。

【0066】一方、該異常部Bの直後の位置にある流量調節弁69a', 69b'は開方向に作動する。すると、溝60a', 60b'に流入する酸化剤ガス8の流量が増え、溝60a', 60b'に沿った領域における冷却能力が増大する。その結果、異常部Bの温度が低下する。

【0067】溝60a', 60b'を流れる酸化剤ガス8の量が増大した分だけ、溝60c', 60d', 60e'を流れる酸化剤ガス8の量が減少する。しかし、溝

60c', 60d', 60e'の各々についてみれば、その減少量は小さいため悪影響はない。

【0068】溝60a', 60b'を流れてきた酸化剤ガスは、溝60a", 60b"だけでなく、バイパス溝62を通じて、溝60c", 60d", 60e"にも流れ込む。従って、該溝60a", 60b"には、大量の酸化剤ガスが流れ込むことはない。つまり、酸化剤ガスは、酸化剤流路の全体から集まって、異常部Bのみを集中的に冷却した後、再び全体に広がるため、異常部B以外の部分(特に異常部Bの下流側部分および上流側部分)に与える影響を小さくすることができる。

【0069】バイパス溝52(62)をさらに多数設ければ、よりきめ細かな制御が可能となる。

【0070】該第2の実施例では、燃料電池全体での出力値を維持するとともに、セル面全体での電流密度分布及び温度分布のより一層の均一化を図ることができる。

【0071】以上説明した各実施例は、冷却能力と発熱量との双方の面から作用するため、電流密度および温度の制御を効果的に行うことができる。また、異常高温

(低温)部分に集中的に作用するため効率的である。温度制御に伴う発電量の低下は、他の正常な部分において補うことができるため、燃料電池全体としてみた場合には、出力の低下はほとんどない。ただし、燃料電池そのものの発電効率の低減を極力小さくするためには、冷却能力の増大は補助手段として用いることが好ましい。

【0072】なお、このような冷却能力の調整による効果は、酸化剤ガスを本来的に冷却用に用いているタイプの燃料電池、すなわち、熔融炭酸塩型燃料電池等において特に有用である。

【0073】的確な温度制御が可能となったことにより、セル面内の部分的な腐食、変形、電解質の蒸発による飛散等を防止することができる。また、燃料ガスの無駄な消費を防止できる。さらに、電流密度分布を均一化したことによって、セル性能が向上し、発電効率が上昇する。また温度の低下による発電反応低下も解消することができる。

【0074】また、複雑な制御機構等を必要としないため、装置の信頼性、製造コストの面でも有利である。

【0075】さらに、本実施例の構成は、単なる温度および電流密度の制御機構としての役割を越えて、安全機構としても機能しうるものである。つまり、流量調節弁59、69は、すべて互いに独立的に作動するため、燃料電池が暴走を始めた場合等においては、流量調節弁59のすべてが閉じた状態、流量調節弁69のすべてが開いた状態となることで、暴走を停止(あるいは未然に防止)することができる。しかも、その信頼性は極めて優れている。一般に、安全機構は、機器(この場合燃料電池)が正常に動作している時には、まったく作動していない。そのため、事故が発生した場合に、その安全機構が正常に作動するか否かを通常は確認できない。しか

し、本実施例においては、温度等の制御機構として普段から作動しているため、正常に動作することを常に確認することができる。

【0076】上記実施例においては、流量調節弁 59、69 をパイメタルを用いて実現していた。しかし、具体的な実現方法はこれに限定されるものではなく、例えば、形状記憶合金を用いてもよい。形状記憶合金としては、TiNiNb 合金、FeNiC 合金、FeMnSi 合金等がある。どのようなものを使用するかは、使用条件等にあわせて適宜選択すれば良い。

【0077】さらには、必ずしも、1 の部品が、温度を検知する機能と、検知した温度に応じて流量を調整する弁機能とを兼ね備えている必要はない。例えば、熱電対の温度センサと、開度調整可能な弁とを組み合わせることによって実現しても構わない。なお、このように温度検知機能と、流量調整機能とを分けて考えた場合でも、温度検知の対象となる領域は、流路（溝 50、60）の出口部であることが好ましい。これは、温度検知を流路（溝 50、60）の途中で行うと、当該温度検知対象領域よりも下流側において発生した異常を検知できないからである。これに対し、流量を調整するための弁は、必ずしも流路の出口部に配置する必要はない。弁は、流路の入り口、途中等いずれの位置に配置しても、当該流路（溝 50、60）の流量を調整することが可能だからである。

【0078】上記実施例は、流量調節弁 59 と流量調節弁 69 との両方を備えていた。しかし、いずれか一方のみを備えた構成としてもある程度の効果を期待できる。

【0079】上記実施例は、セル面内における温度、電流密度の均一化を図ることをも目的としていたため、支流路を並列的、直列的に複数設けていた。また、酸化剤ガスの流路と、燃料ガスの流路とを互いに交差するような向きに設けていた。しかし、単に、温度を所定の範囲に保つことのみを目的とするのであれば、流路を複数に分けて設ける必要はない。流路を複数に分けることなく本実施例を適用した場合も、温度制御を正確に行うことができる。これは、発熱部のすぐ近くで温度の検出等を行っているからである。

【0080】最後に、上記実施例の適用可能な範囲について述べておく。

【0081】上記実施例では、燃料ガスについては冷却媒体としての側面に触れることなく、反応量制御という面にのみ注目して説明を行った。しかし、実際には、燃料ガスも冷却媒体としても機能しうるものである。また、逆に、酸化剤ガスも反応量制御に用いることが可能である。従って、本発明を適用する際には、以下の点を考慮する必要がある。但し、現実に研究開発が行われている燃料電池の運転条件下においては、上記実施例をそのまま適用可能である。

【0082】上記実施例は、反応量が、酸化剤ガスの流

量ではなく、燃料ガスの流量によって決定されているような運転条件下（つまり、燃料ガスに対し酸化剤ガスが過剰に存在するような運転条件）においてのみ適用可能なものである。酸化剤ガスに対して燃料ガスが過剰に存在しているような運転状態においては、燃料ガスの流量を制御しても反応量を調整することはできない。このような運転条件下では、燃料ガスの流量を低減させると、単に燃料ガスによる冷却効果の低減を招くのみである。また、酸化剤ガスの流量を増大させると、かえって反応量を増大させることになる。このような運転条件下においては、反応量の制御は酸化剤ガスの流量調整によって、また、冷却能力の制御は燃料ガスの流量によって行うことができる。従って、この場合には流量調節弁 59、69 の作動方向を上記実施例とは逆にする。つまり、温度が高くなると、流量調節弁 59 が開き、一方、流量調節弁 69 は閉じるようにする。

【0083】また、燃料ガスに対して酸化剤ガスが過剰に存在するような運転条件下においても、燃料ガス流量がある一定レベルを越えるとそれ以上流量を増大させても反応量はほとんど増大することはない。このような運転領域においては、燃料ガス流量の増大は、燃料ガスが奪う熱の量（つまり、燃料ガスによる冷却作用）を増大させることとなり、燃料電池に対して温度を低下させるように作用する。そのため流量の調整範囲は、このような点を考慮して決定する必要がある。なお、上記ある一定レベルは、反応物質の拡散速度、拡散層の厚さ、電極表面の状態等の各種条件によって決定されるものである。

【0084】

【発明の効果】以上説明したとおり本発明によれば、燃料電池のセル面内における電流密度分布および温度分布を均一化することができる。また、セル面内の異常発熱によるセル部材の腐食、セル部材の熱膨張による変形、電解質の蒸発による飛散等を抑制することができる。また、燃料ガスの利用率が向上し発電効率が上昇する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の第 1 の実施例である燃料電池の概要を示すブロック図である。

【図 2】燃料電池に含まれる単電池の基本構成を示す斜視図である。

【図 3】流量調節弁 59 および流量調節弁 69 の取付け状態を示す斜視図である。

【図 4】本実施例の作動原理を示す図である。

【図 5】該第 1 の実施例の変形例を示す図である。

【図 6】該第 1 の実施例の変形例を示す図である。

【図 7】本発明の第 2 の実施例におけるセパレータ 1' および流量調節弁 59', 59'', 69', 69'' を示す図である。


【符号の説明】

1 ……セパレータ、 2 ……アノード電極、 3 ……電

15
 解質板、 4……カソード電極、 5……燃料ガス流
 路、 6……酸化剤ガス流路、 7……燃料ガス、 8
 ……酸化剤ガス、 10……流量調節弁、 50……
 溝、 52……バイパス溝、 59……流量調節弁、


16、
 60……溝、 62……バイパス溝、 69……流量調
 節弁、 91……ポンプ、 92……ポンプ、 A……
 異常部、 B……異常部

【図1】

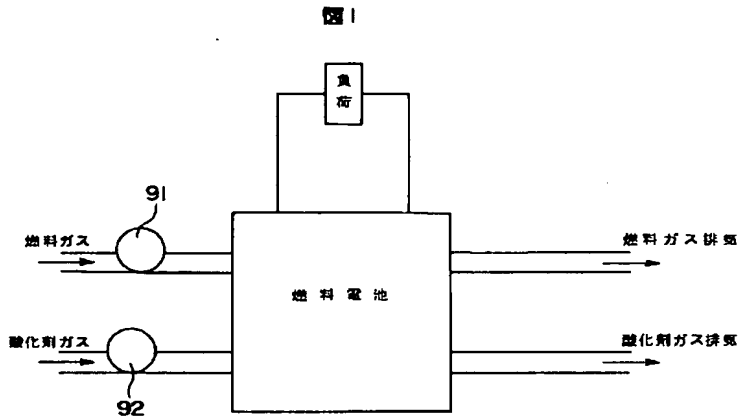


【図2】

図2

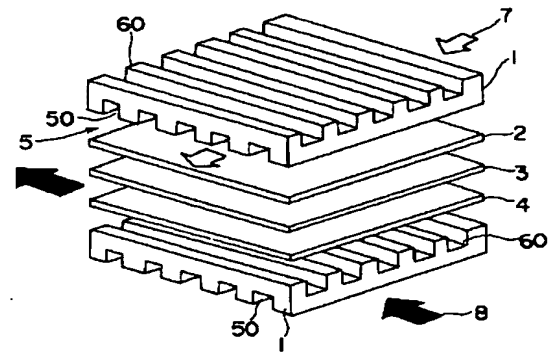


【図3】

図3

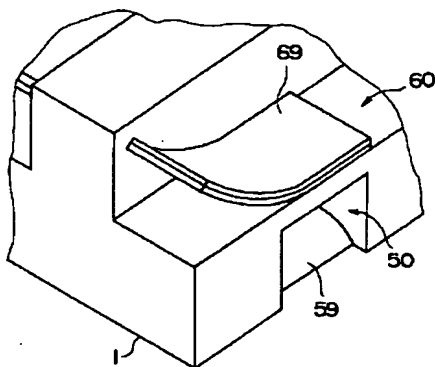


【図4】

図4

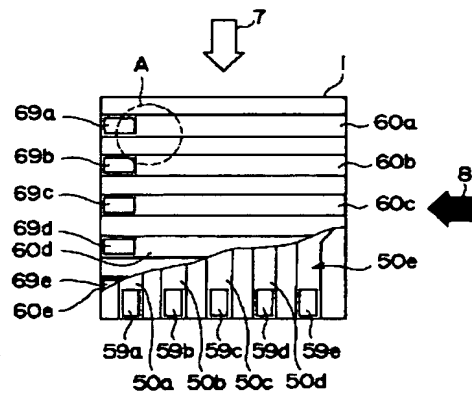


【図5】

図5

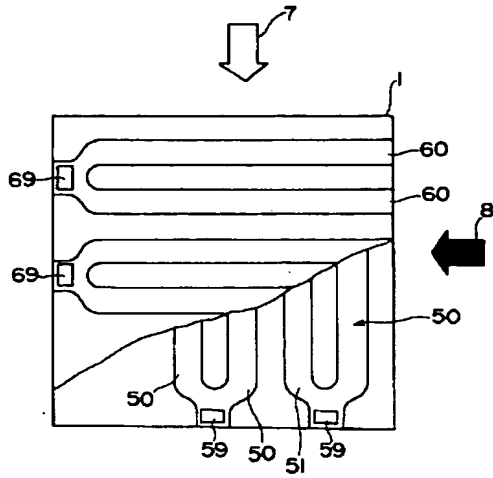


【図6】

図6

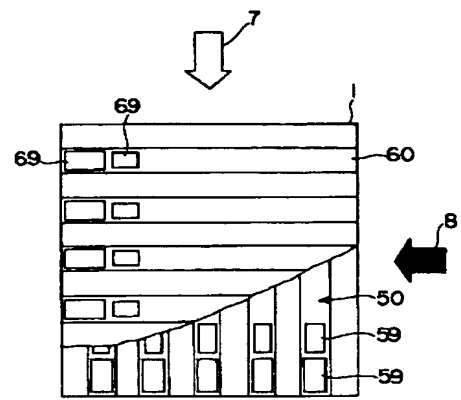

【図7】

図7

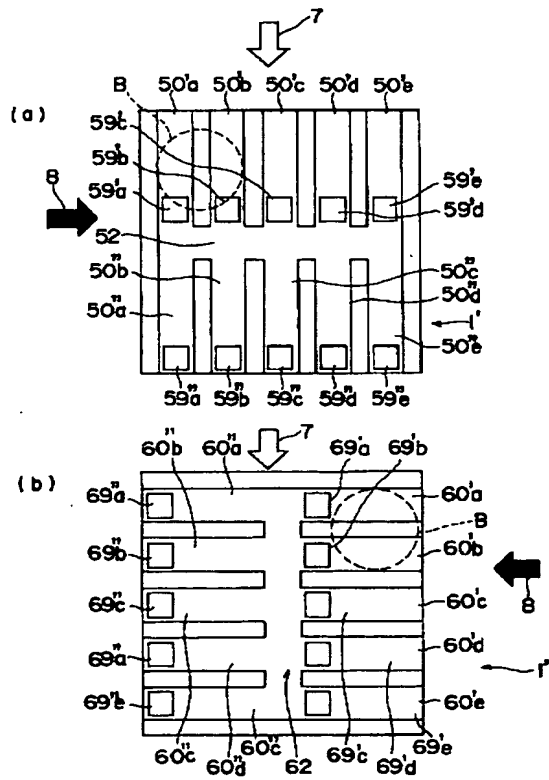

フロントページの続き

(72)発明者 高島 正
茨城県日立市幸町三丁目 1 番 1 号 株式会
社日立製作所日立工場内

(72)発明者 吉田 正
茨城県日立市幸町三丁目 1 番 1 号 株式会
社日立製作所日立工場内